

The logo consists of the word "REKORD" in a bold, yellow, sans-serif font with a black outline. It is enclosed within a black circular graphic that features three concentric rings, resembling a stylized wheel or a target.

REKORD

A photograph of a Vestmek forage blower. The machine is primarily green and yellow. It features a large, curved green hopper with a motor and a blue fan assembly on top. A large, treaded tire is visible on the right side. The machine is positioned in front of a red building.

VESTMEK

VESTMEK

**VESTMEK
TRANSPORTFLÄKTAR
FÖR HÖ OCH ENSILAGE**

Ett brett sortiment för olika behov. Driftsäkra maskiner byggda med tradition och kunskap



Hökanonfläkt MK 66

Transportfläkten för hö och halm gärna i kombination med VESTMEK höfördelare typ AF. Fläkten har ett robust och kraftigt 5-vingat fläkthjul. Fläkthuset som är steglöst vridbart 180° gör fläkten flexibel. Fläktingar och fläktsvep är tillverkade av rostfritt material för att minimera gnistbildningen om stenar kommer med materialet. (Enl. LBK:s rekommendationer.) Insugningstratten är av varmförzinkad stålplåt. Fläkten har ett stabilt stativ med dragstång och kraftiga gummihjul.



Grovfoderfläkt MK 80

Fläkten för fyllnad och tömning av torsilo. För transport av alla typer av foder. Hög kapacitet vid transport av grönmassa p.g.a. det aerodynamiskt utformade fläkthjulet med centrumkona. Det kraftiga femvingade fläkthjulet har en diameter av hela 1140 mm. Vridbart fläkthus 180° på kraftigt stativ med massiva gummihjul och dragstång. Insugningstratt är av varmförzinkad stålplåt. Vid silotömning byts insugningstratten mot insugningskona 380 mm.



Kastfläkt KK 1600

För inläggning i silotorn av korthackat material upp till 120 mm. Femvingat fläkthjul med 1600 mm diameter som kastar och blåser materialet. Mycket hög kapacitet vid transport av gräs med hög vattenhalt. Kastverkan gör att luftmängden avsevärt reduceras vilket ger bättre inläggning i ensilagetorn. Utrustad med 3 stycken massiva gummihjul och dragstång för enkel transport. Traktordriven från kraftöverföringsaxel, varvtal 680-800 rpm. Rakt inlopp är standard. Vinklat inlopp 90° eller 45° kan fås som tillbehör.

Anpassad att matas med transportör M400.



Tömningsfläkt STF 205

För transport av främst ensilage från torn till ladugård. Materialet suggs upp från uttagaren och trycks vidare till cyklonen. Försedd med femvingat fläkthjul i ett demonterbart fläkthus med rostfritt svep. Fläktsvepet som är utbytbart förlänger fläktens totala livslängd. Byte av svep kan normalt göras utan att fläkten lyfts ner från silon. Fläkten kan placeras på silon eller i anslutning till cyklonen.

Motorskydd och Y/D-start ingår ej på någon av fläktarna. Kan levereras som tillbehör.

Tillbehör för fläktsortiment

Rekordverken har all nödvändig utrustning för att tillsammans med fläktsortimentet kunna bygga en komplett grovfoderanläggning.


I sortimentet finns allt Ni kan behöva i rör, böjar och övriga anslutningsdetaljer, samt fördelare och cykloner i såväl galvaniserat som rostfritt material.

Kontakta Din återförsäljare för komplett leverans av VESTMEK sortimentet.

Rör


Rören levereras med rullkant i 1 och 2 meters längder i diameter 250, 310 och 380 mm.

I sortimentet finns även insticksrör för längdanpassning.



Hjälpmiddel vid dimensioneringar, fläktar och rörsystem. Teoretisk transportlängd.

1 m



1 m liggande

3 m



1 m stående

7 m



böj 90°

Böjar

Böjar levereras med de i marknaden mest vanliga radier. Segmenten i böjarna är falsade.



4 m



böj 45°

3 m



böj 30°


1 m



böj 15°


Fördelare

Fördelare finns i lackerad stålplåt eller rostfritt material med gummitätade spjäll. Fördelaren kan regleras via wire eller dylikt. Vinkel 30°.



GENOMSNIITTLIG PRESTANDA

ton/tim

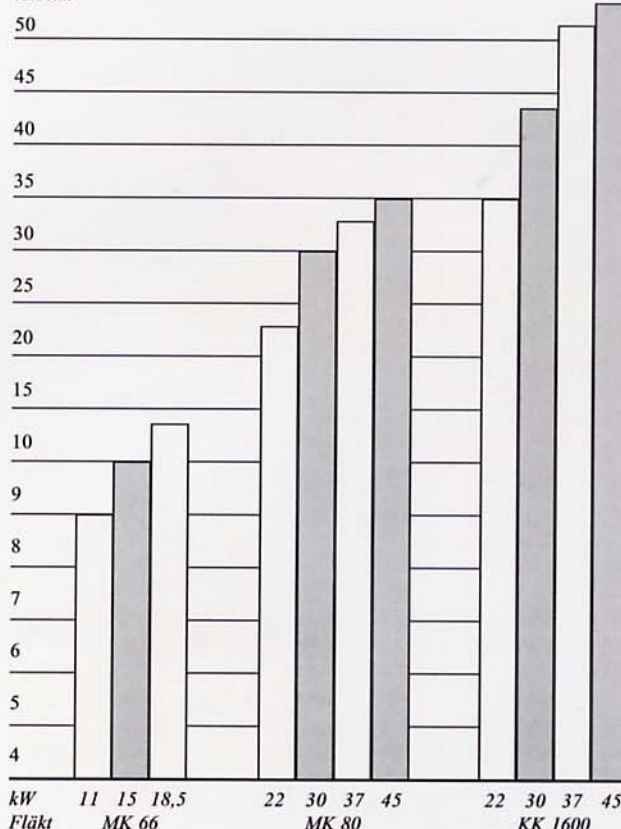

Cykloner


Cykloner tillverkas i två storlekar med 100 eller 145 cm diameter.

100 cyklonen finns som standard i galvat eller rostfritt utförande och har 250 mm inlopp.

145 cyklonen har 380 mm inlopp.

Eftersom cyklonerna är skruvbara, kan slitdelar bytas ut.


Cyklonerna levereras i högerutförande som bilden, men kan ändras till vänsterutförande.



Teknisk information


Kapacitetsuppgifter

Variationen i materialet, vattenhalt och struktur påverkar fäktarnas kapacitet i hög grad. Även anläggningens utformning ger möjligheter eller begränsningar. För vägledning kan vi presentera följande kapacitetsuppgifter baserade på praktiska erfarenheter under årens lopp vid normala förhållanden.

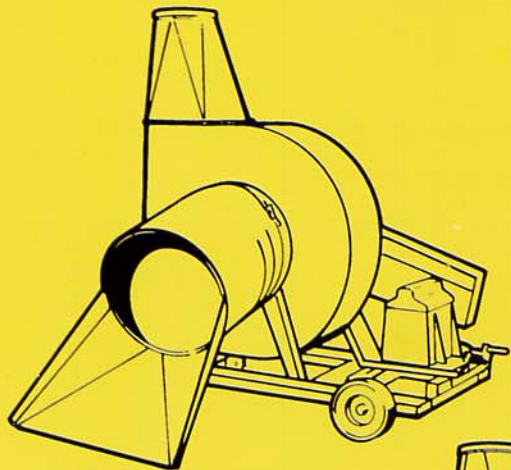

Hökanonfläkt MK 66

- Utlopp 0380 mm - Inlopp 0550 mm
- 11, 15, 18.5 kW motorer eller traktordrift
- Effektområde 11-18,5 kW
- Märkström 23-37 A
- Kapacitetsområde 8-15 ton I h
- Teoretisk transportlängd 75-110 m
- Vikt utan motor 300 kg

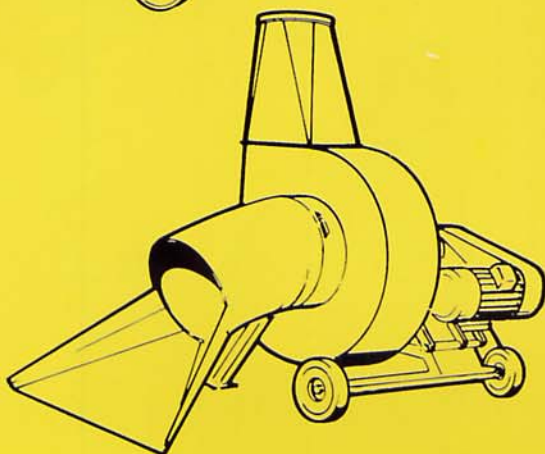


Grovfoderfläkt MK 80

- Utlopp 0380 mm - Inlopp 0550 mm
- Rostfri ej standard
- 22 - 30 - 37 - 45 kW motorer eller traktordrift
- Effektområde 22-45 kW
- Märkström 43-100 A
- Kapacitetsområde 20-35 ton I h
- Teoretisk transportlängd 75-120 m
- Vikt utan motor 485 kg



Kastfläkt KK 1600

- Utlopp 0310
- Traktordrift eller 22 - 30 - 32 - 45 kW motorer
- Märkström 43-100 A
- Kapacitetsområde 25-60 ton I h
- Teoretisk transportlängd 75- 100 m
- Vikt utan motor 450 kg



Tömningsfläkt STF 205

- Utlopp 0250
- Insugningsstos är tillbehör 0250 el. 0310
- Effektbehov 15 kW
- Varvtal 2800 rpm
- Märkström 30 A
- Kapacitetsområde 1-5 ton I h
- Teoretisk transportlängd 115 m
- Vikt med motor 195 kg

Tillverkare

Rekordverken Sweden AB

Öttum

SE-535 92 Kvänum

Tel. +46 (0)511-370100 Fax. +46 (0)511-370007

www.rekordverken.se

info@rekordverken.se

Återförsäljare

Rekordverken förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar